

Bombas monocelulares autoaspirantes con prefiltro. Piscinas

Aplicaciones

Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. Completamente silenciosas.

Materiales

Cuerpo bomba, pie bomba, rodete, soporte sello y difusor en tecnopolímero.

Eje motor en acero inoxidable AISI 431.

Cierre mecánico especial en AISI 316.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR.

Rodamientos hasta 160°C.

Motor

Protección IP 55, con ventilación exterior.

Monofásicos 1 x 230 V, con protector

termoamperimétrico incorporado

y su correspondiente condensador.

Condensador P2 de 10.000 horas.

Equipamientos

Aspiración e impulsión: racores para encolar Ø 50 mm.

NUEVO DISEÑO
NUEVOS MATERIALES
ULTRASILENCIOSA
AUTOASPIRANTE 4m
GARANTÍA EXTENDIDA




Consultar condiciones en la página 177

Tabla de funcionamiento hidráulico y precios

| Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | | c [μF] | * Vol. piscina [m³] | l/min | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 290 | 1~230 V (modelo M) | | | |
|-----------------|---------|---------|------|------|--------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| | 1~230 V | 1~230 V | [kW] | [HP] | | | | m³/h | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12 | 15 | 17,4 | Código | PVP € | |
| SILEN I 33 8M | 2 | 0,45 | 0,25 | 0,33 | 12 | 65 | n.c.a. | 10,2 | 9,7 | 8,6 | 7,2 | 3,2 | | | | | 203144 | 262,00 | |
| SILEN I 50 12M | 2,8 | 0,65 | 0,37 | 0,5 | 12 | 75 | | 12,3 | 11,9 | 11,3 | 10,5 | 8,1 | 4,6 | | | | | 203145 | 264,00 |
| SILEN I 100 15M | 3,8 | 0,85 | 0,75 | 1 | 12 | 85 | | 13,8 | 13,3 | 13 | 12,5 | 10,8 | 8,1 | 4,8 | 1,8 | | | 203146 | 278,00 |

(*) Volumen piscina (m³): Calculado a partir del caudal ideal para 8 horas de recirculación

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

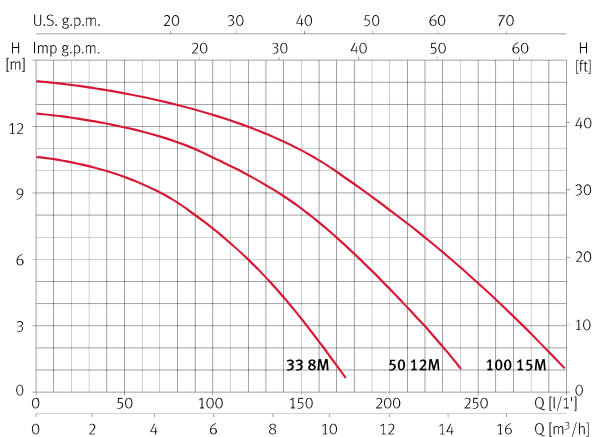

Dimensiones y pesos

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|----|-----|------|------|
| SILEN I 33 8M | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4" | 221 | 2 1/4" | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 8,9 |
| SILEN I 50 12M | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4" | 221 | 2 1/4" | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 10,2 |
| SILEN I 100 15M | 438,5 | 191,5 | 115 | 304 | 210 | 2 1/4" | 221 | 2 1/4" | 264 | Ø9 | 108 | Ø212 | 10,9 |

